

iFoam PRO


Generador de espuma activa integrado

iFoam Pro proporciona todo lo que necesitas para limpiar campanas, plenums, y motores de sistemas de extracción en un solo equipo.

- **Sistema Multijet.** Regula automáticamente todos los parámetros de generación de la espuma desengrasante garantizando la perfecta adherencia del químico a cualquier superficie, y disolviendo la grasa de forma efectiva.
- Aclarado y espumado en **alta presión** [150 bares].
- Potencia y rapidez para limpiezas de **grandes superficies**.



Lanza regulable en ángulo.
Alcanza fácilmente los huecos más innaccesibles.

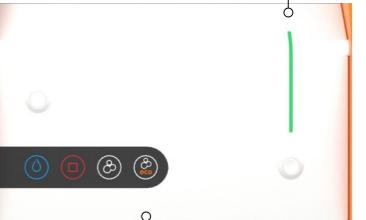

Tira de iluminación LED
Identificación visual de la función seleccionada en el equipo

rotojet

Boquilla de chorro concentrado rotativo para aclarado en alta presión.
Cepilla las superficies para la grasa más persistente.



Compartimento extraible para químico
sistema de envasado en garrafa que garantiza una manipulación cómoda y segura.



SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ESPUMA ACTIVA Y ACLARADO



ACCESORIOS INCLUIDOS ▼



LANZA Ángulo regulable.
Inyección espuma y
aclarado en alta presión.

AC3303340 + AC3303343 AC3303222

MANGUERA
líquidos de alta
presión. 8 metros

BOQUILLA ROTATIVA
ROTOJET. Aclarado
en alta presión.

AC3303310

ACCESORIOS OPCIONALES ▼



CARRETE MANGUERA
AGUA DE RED.
10 metros

HE7300200

ADAPTADOR GRIFOS
UNIVERSAL.

AC6200003

CONEXIÓN GRIFOS.
Para tomas con rosca.

AC6200005

CONSUMIBLES ▼



COMEGRAS
desengrasante
ultraconcentrado
Garrafa 10 kg
PQ8100122

APLICACIONES ▼



Campana

Extractor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ifoam_{PRO}

Alimentación eléctrica	230 V 50Hz	110 V 60 Hz
Consumo de alta presión	10,7 A	21,4 A
Potencia	2350 W	1500 W
Alimentación hidráulica	Presión mín.1 bar 14,5 psi - 60°C 140 F	
Longitud de la manguera	10 metros 33 ft	
Presión de bomba alta presión	150 bar 2175 psi	150 bar 2175 psi
Presión de bomba baja presión	8 bar 116 psi	
Nivel sonoro	< 70 dB	
Panel de control	Teclado de membrana	
Material estructura	Acero inoxidable y HDPE	
Dimensiones [L x A x Al]	570 x 430 x 1040 mm 22.5 x 17 x 41 inch	
Peso en vacío	55 kg 121 lb	



SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ESPUMA ACTIVA Y ACLARADO