AR20

Générateur d'air comprimé pour les robots de brossage

Les systèmes de brossage pneumatique nécessitent de l'air comprimé pour fonctionner. Pour cette raison, nous avons conçu des générateurs d'air qui s'adaptent aux exigences du nettoyage des installations de climatisation avec les meilleures prestations telles que : débit et pression d'air maximum en connexion monophasée, faible niveau sonore pour le travail nocturne, possibilité de fonctionner en continu sans surchauffage, et aussi, une grande portabilité.



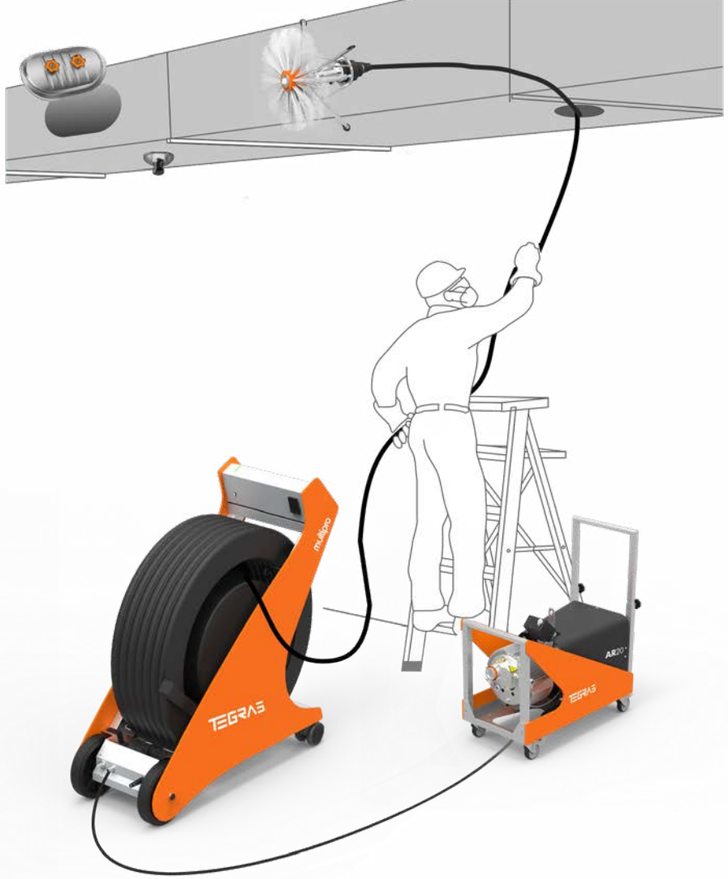

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES



MULTIPRO. Équipement de nettoyage des conduits d'extraction Page. 5



FORTE.Équipement de nettoyage des conduits d'extraction. Page. 7



Technologie à palettes

Système breveté d'« palettes » coulissantes qui permet d'obtenir un volume important et une pression d'air élevée. Grâce au refroidissement automatique vous pouvez travailler 24 heures d'affilée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	230V 50Hz	230V 60Hz	110V 60Hz
Débit d'air	2200 W		
Débit d'aspiration	360 l/min		
Débit d'air (5 bar)	240 l/min		
Pression maximale	10 bar		
Niveau sonore	70 dB		
Principe de fonctionnemen	Palettes		
Capacité du circuit hydraulique	1,5 l		
Température limite de service	5 - 40ºC / 41 - 104ºF		
Température de sortie	> 75 ºC / 167 ºF		
Dimensions (L x P x H)	802 x 581,5 x 386 mm 31.5 x 22.9 x 15.2 in		
Poids	50 kg | 110.23 lb		
Matériau de la structure	Acier inoxydable		