



# CEPILLOS TEGRAS®

Para limpieza de sistemas de extracción



## gama de cepillos



### NYLON

DIÁMETRO [mm]	GROSOR [mm]	REFERENCIA
Ø 200	N 1,5	CP1011520
Ø 250	N 1,5	CP1011525
Ø 300	N 1,5	CP1011530
Ø 350	N 1,5	CP1011535
Ø 400	N 1,5	CP1011540
Ø 450	N 2	CP1012045
Ø 500	N 2	CP1012050
Ø 600	N 2	CP1012060
Ø 700	N 2	CP1012070
Ø 800	N 2	CP1012080
PACK x5 NYLON SQUARE		
Ø 300/400/600/700/800		CP1101520

GRADO DE PODER  
DE LA ABRASIÓN

FLEXIBILIDAD DE  
LAS PÚAS

RECUPERACIÓN  
ELÁSTICA DE LA PÚA



Indicado para la eliminación de residuo graso de dureza media. Los cepillos de nylon son muy recomendables para hacer combinaciones en conductos cuadrados con los cepillos mixtos o PBT. Son los cepillos ideales para las limpiezas de mantenimiento. No rayan el interior de los conductos. Distribución óptima de la espuma



### PBT

DIÁMETRO [mm]	GROSOR [mm]	REFERENCIA
Ø 200	PBT 3	CP1023020
Ø 250	PBT 3	CP1023025
Ø 300	PBT 3	CP1023030
Ø 350	PBT 3	CP1023035
Ø 400	PBT 3	CP1023040
Ø 450	PBT 3	CP1023045
Ø 500	PBT 3	CP1023050
Ø 600	PBT 3	CP1023060
Ø 700	PBT 3	CP1023070
Ø 800	PBT 3	CP1023080
Ø 1000	PBT 3	CP1023100
PACK x5 PBT		
Ø 200/300/400/500/600		CP1203030

GRADO DE PODER  
DE LA ABRASIÓN

FLEXIBILIDAD DE  
LAS PÚAS

RECUPERACIÓN  
ELÁSTICA DE LA PÚA



PBT [Polibutileno Tereftalato] Indicado en residuo graso de dureza media-alta con alto poder de abrasión y desincrustación de la grasa. El PBT es una de las materias primas de concepción más reciente y más avanzadas tecnológicamente, excelente recuperación elástica. No desprende sustancias, certificada por normas internacionales lo que lo hace adecuado para su uso en entornos alimentarios.



### MIXTO

DIÁMETRO [mm]	GROSOR [mm] Nylon / Acero	REFERENCIA
Ø 200	N 2 / A 0,8	CP1032820
Ø 250	N 2 / A 0,8	CP1032825
Ø 300	N 2 / A 0,8	CP1032830
Ø 350	N 2 / A 0,8	CP1032835
Ø 400	N 2 / A 0,8	CP1032840
Ø 450	N 2 / A 0,8	CP1032845
Ø 500	N 2 / A 0,8	CP1032850
Ø 600	N 2 / A 0,8	CP1032860
Ø 700	N 2 / A 0,8	CP1032870
Ø 800	N 2 / A 0,8	CP1032880
PACK x5 MIXTO		
Ø 200/300/400/500/600		CP1302828

GRADO DE PODER  
DE LA ABRASIÓN

FLEXIBILIDAD DE  
LA PÚA DE ACERO

RECUPERACIÓN  
ELÁSTICA DE ACERO



MIXTO [Combinación Acero y Nylon] Indicado para la eliminación de residuo graso de dureza extrema. Muy indicado para la eliminación de grasa "carbonizada". El acero rompe la grasa, permitiendo al químico penetrar en el residuo, con el Nylon que distribuye la espuma activa. Máxima capacidad de abrasión.

 Si necesitas otras medidas consultaos.

Los precios reflejados no incluyen impuestos ni transporte.



cepillos para limpiezas extremas

## Cepillos extreme

Los cepillos extreme están diseñados para afrontar las limpiezas más exigentes en conductos de sistemas de extracción con una medida de entre 300 y 600 mm de diámetro.

En el maletín porta cepillos puede encontrar el núcleo, las diferentes aspas, las cuchillas, que le permitirán adaptarse a la medida del conducto a limpiar



PACKx4 CEPILLOS EXTREME	
DIAMETRO [mm]	REFERENCIA
Ø 300 - 400 - 500 - 600 - 700	CP2300515





## Cepillos para CONDUCTOS CUADRADOS

El sistema **DUO Square** es la solución definitiva para llegar a cepillar la suciedad más difícil en las esquinas de los conductos cuadrados.

**DUO**  
square





cepillos para conductos cuadrados 

## Guía de combinaciones para conductos cuadrados

PARA ALTURA DE CONDUCTO (mm)	NÚCLEO EXTERIOR EN PBT			NÚCLEO INTERIOR EN NYLON		
	DIÁMETRO (mm)	GROSOR (mm)	REFERENCIA	DIÁMETRO (mm)	GROSOR (mm)	REFERENCIA
200	Ø 200	PBT 3	CP1023020	Ø 300	N 1,5	CP1011530
250	Ø 250	PBT 3	CP1023025	Ø 350	N 1,5	CP1011535
300	Ø 300	PBT 3	CP1023030	Ø 400	N 1,5	CP1011540
350	Ø 350	PBT 3	CP1023035	Ø 500	N 2	CP1012050
400	Ø 400	PBT 3	CP1023040	Ø 600	N 2	CP1012060
450	Ø 450	PBT 3	CP1023045	Ø 700	N 2	CP1012070
500	Ø 500	PBT 3	CP1023050	Ø 700	N 2	CP1012070
600	Ø 600	PBT 3	CP1023060	Ø 800	N 2	CP1012080


**Sólo necesitas medir la altura del conducto**

Para la limpieza de un conducto cuadrado hay que utilizar la combinación de dos módulos de cepillos, el núcleo exterior siempre es la medida es igual a la altura del conducto, sin embargo el módulo interior requiere una dimensión específica para cubrir el ángulo de la esquina. Con esta guía te resultará muy fácil saber que cepillos son los adecuados para cualquier medida de conducto. Para grasas persistentes se puede utilizar en el núcleo exterior los cepillos MIXTOS de nylon y acero, con la correspondiente medida que se indica en la tabla.




# ¡Móntalo en sólo cinco pasos!

DUO  
square

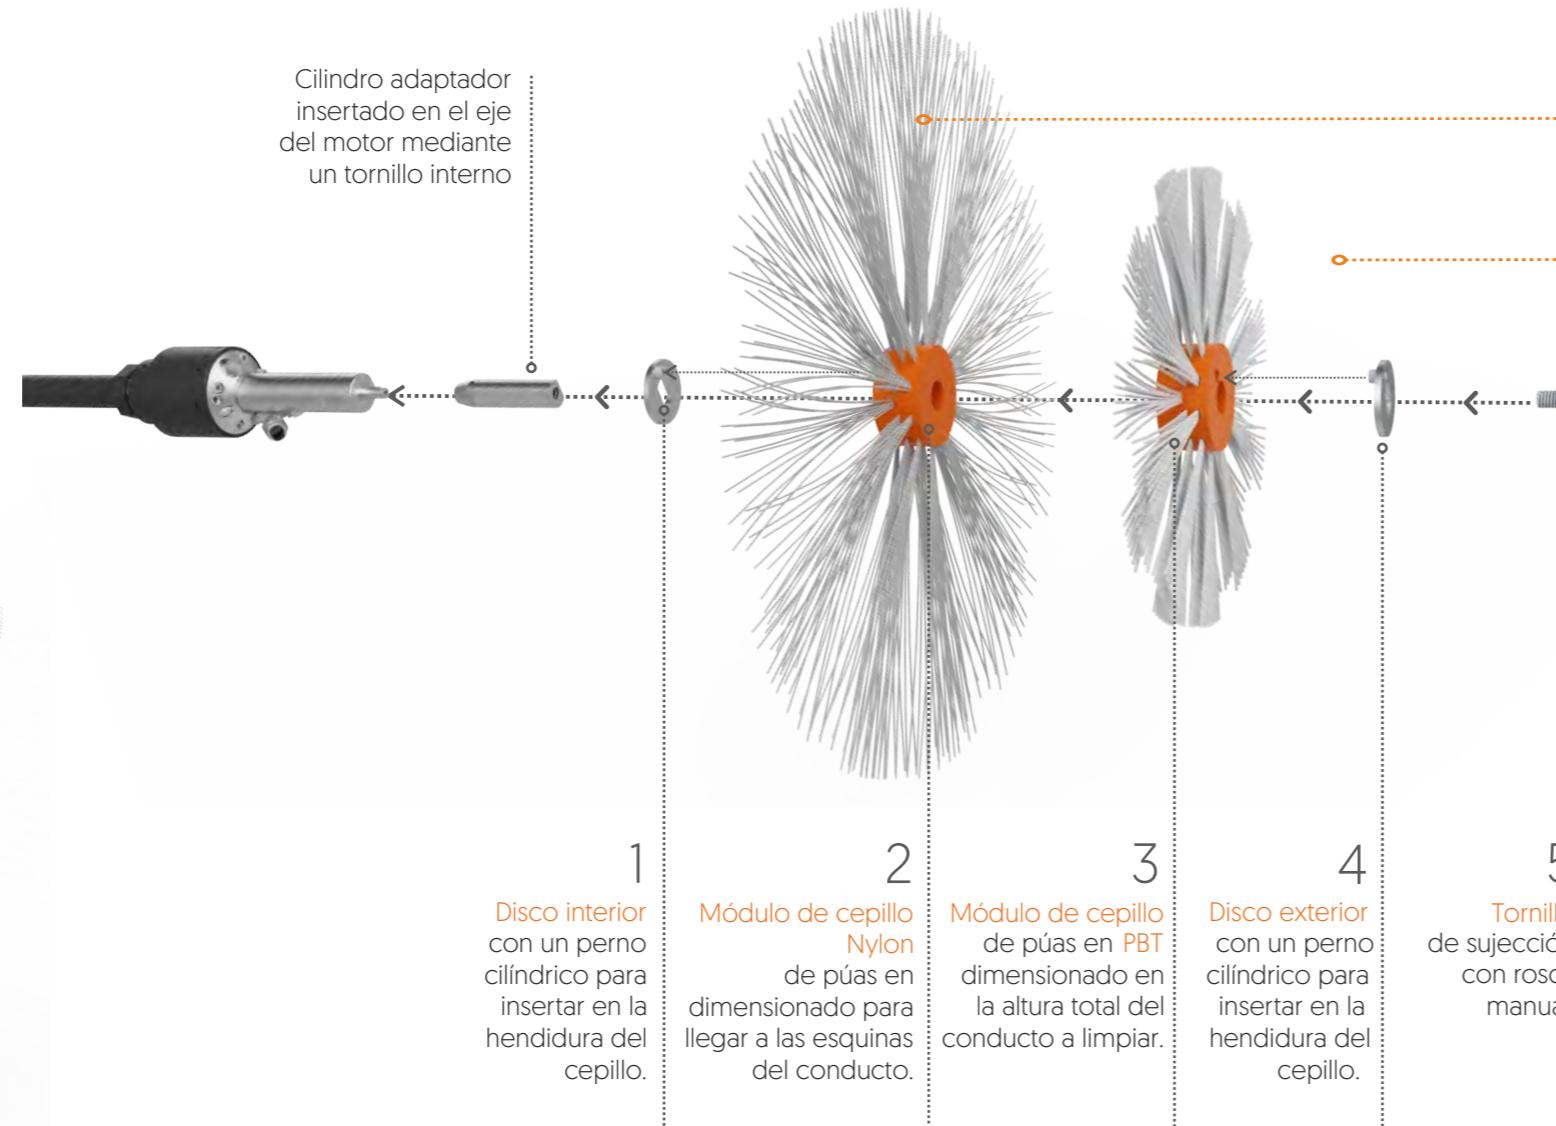

Módulo interior de mayor diámetro para el cepillado en el ángulo de la esquina

Módulo exterior dimensionado a la altura del conducto para un cepillado perimetral

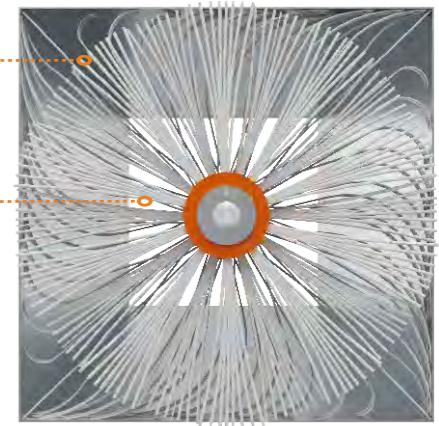

Los módulos han sido concebidos para combinar dos cepillos de diferentes diámetros, material y grosor de las púas con el propósito de adaptar el cepillado a la forma del conducto tanto en circular como en cuadrado, el sistema DUO Square combina dos hileras de cepillo, el núcleo exterior se dimensiona a la altura del conducto y el núcleo interior con el tamaño apropiado para llegar a un cepillado efectivo en la esquina.





# CEPILLOS CONDUCTOS CUADRADOS - EON

Los cepillos EON para conductos cuadrados tienen un solo núcleo y dos filas de escobillas de diferentes tamaños.



## CEPILLOS EON


### CEPILLOS DE NYLON CUADRADOS

DIAMETRO [mm]	REFERENCIA
Ø 200	CP2035200
Ø 250	CP2035350
Ø 300	CP2035400
Ø 350	CP2035500
Ø 400	CP2035060
Ø 500	CP2035070
Ø 600	CP2035080
PACK 5 unidades	
Ø 250/300/350/400/500	CP2300511

Cepillos de doble fila,  
dos cepillos en uno



Llega a las esquinas con  
un solo cepillo.

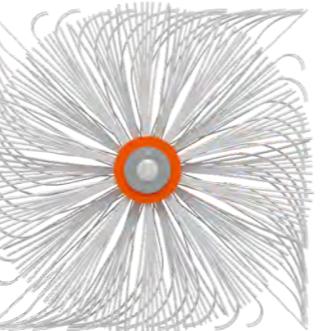

Si necesita otros tamaños de cepillos, póngase en contacto con nosotros.  
Los precios no incluyen impuestos ni transporte.






# CEPILLOS PARA EQUIPOS IBRUSH



## NYLON

PACKx4 NYLON CUADRADO	
DIAMETRO [mm]	CÓDIGO
Ø 200/300/350/400	CP2400512

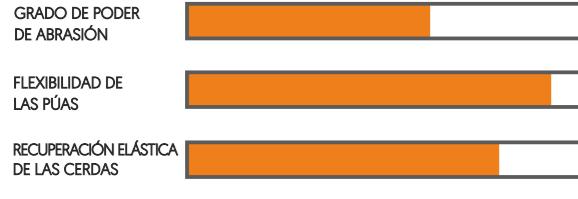


Indicado para la eliminación de residuos grasos de dureza media. Los cepillos de nylon son muy recomendables para hacer combinaciones en conductos con cepillos mixtos o PBT. Son cepillos ideales para la limpieza de mantenimiento. No rayan el interior del conducto. Proporcionan una distribución óptima de la espuma.



## PBT

PACKx4 PBT	
DIAMETRO [mm]	CÓDIGO
Ø 200/300/350/400	CP2400513

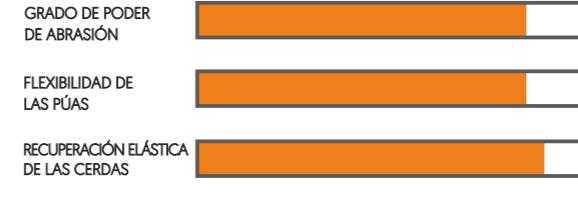

El PBT está indicado para la eliminación de residuos grasos de dureza media-alta con altas propiedades de abrasión y desincrustación. El PBT es uno de los conceptos de materia prima más recientes y más avanzados tecnológicamente con una excelente recuperación elástica. No desprende sustancias y está certificado por normas internacionales, lo que lo hace apto para su uso en áreas alimentarias.



## MIXTO

PACKx4 MIXED	
DIAMETRO [mm]	CÓDIGO
Ø 200/300/350/400	CP2400511



MIXTO (combinación de acero y nailon) Indicado para la eliminación de residuos grasos extremadamente duros. Muy adecuado para la eliminación de la grasa "carbonizada". El acero rompe la grasa, permitiendo que el residuo químico se disperse, con nylon que distribuye la penetración de la espuma activa en el residuo. Máxima capacidad de abrasión.

## CONDUCTO CUADRADO

PACKx4 DUCTO CUADRADO	
DIAMETRO [mm]	CÓDIGO
Ø 250/300/350/400	CP2500511




Estos cepillos tienen un solo núcleo y dos filas. Las cerdas flexibles de nylon están sobredimensionadas al tamaño medio del conducto para que puedan eliminar la suciedad depositada en las esquinas. Al tener un solo núcleo, el cepillo es más ligero que la combinación de dos cepillos diferentes.


Cepillos de doble fila, dos cepillos en uno.



Llega a las esquinas con un solo cepillo.



Adaptadores para equipos  
adquiridos antes de agosto de 2015

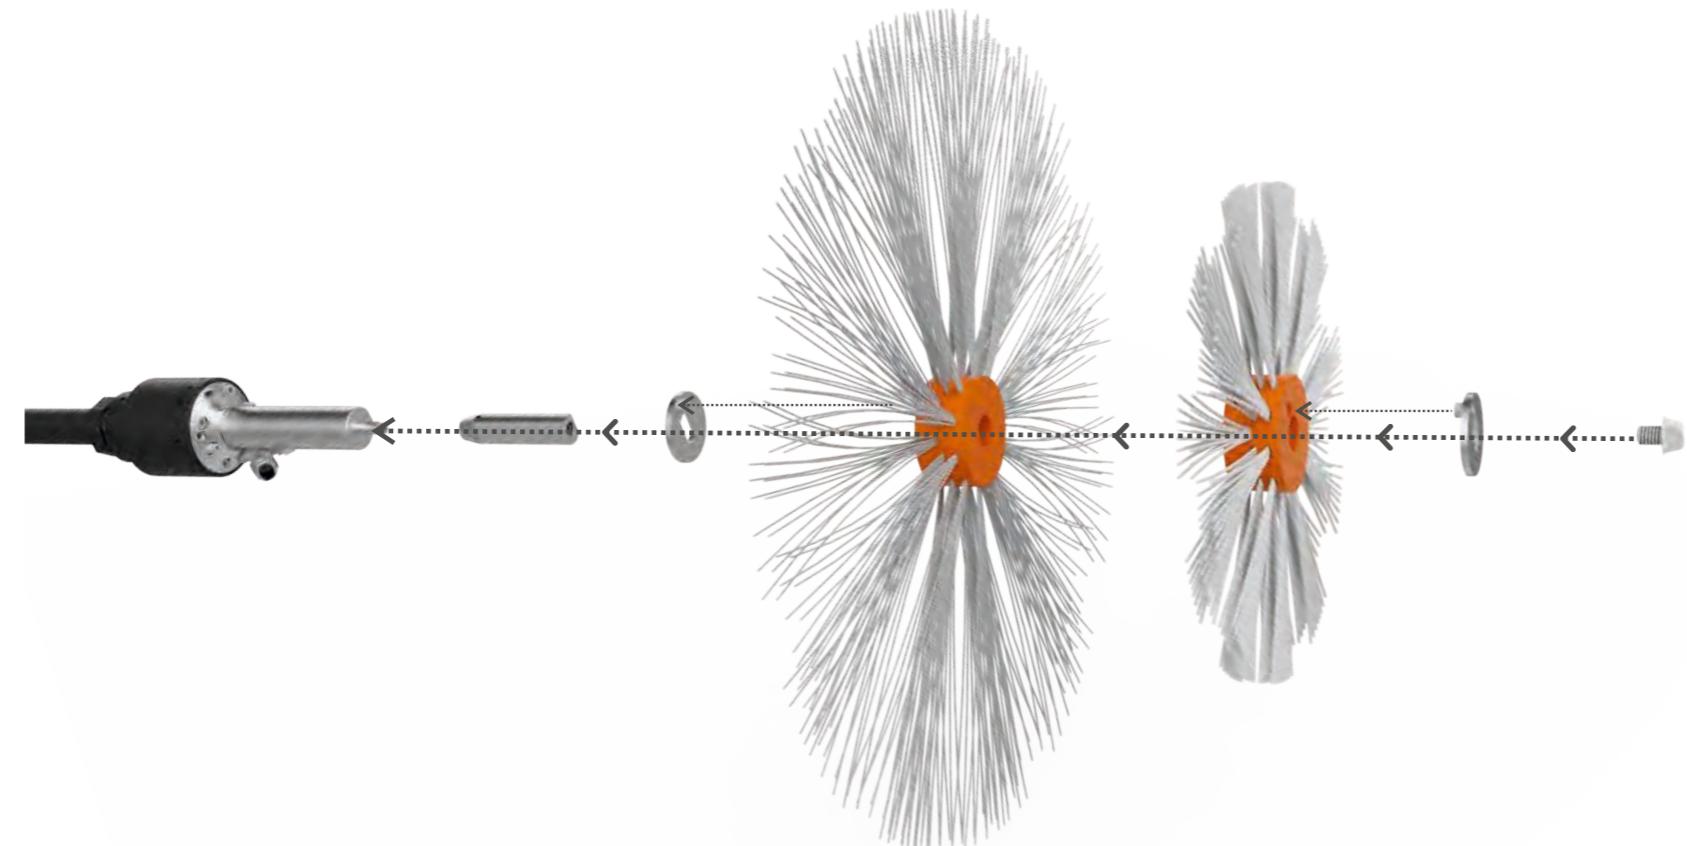

## ADAPTADORES TEGRAS

### ADAPTADOR DUO

Accesorio para poder poner doble  
cepillo en el eje del motor para el  
robot de cepillado TEGRAS.



AC6470010

### ADAPTADOR ONE

Accesorio para poder poner un sólo  
cepillo en el eje del motor para el  
robot de cepillado TEGRAS.



AC6470020

Nota: Los equipos comprados a partir de agosto de 2015 ya están integrados los  
adaptadores correspondientes a cada modelo.

**Si necesitas otras medidas de cepillos consultaos.**  
Los precios reflejados no incluyen impuestos ni transporte.

# TEINNOVA.



Sistema  
de gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105083228

[teinnovacleaning.es](http://teinnovacleaning.es)

